



DATI TECNICI PRESSOSTATO "XP600"

TECHNICAL DATA PRESSURESWITCH "XP600"

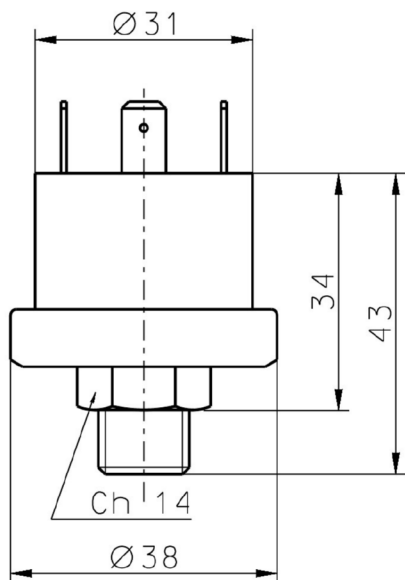

Collegamenti e schemi elettrici
Connections and electric plants



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

ATTACCO AL PROCESSO - ottone CW617N - EN12165

FILETTATURE - 1/8, 1/4 ISO228/ISO7

CALOTTA - tecnopolimero (PET)

MEMBRANA E TENUTA - AISI316 e silicone

GRADO DI PROTEZIONE - IP00

REGOLAZIONE - con vite

INTERVENTO ELETTRICO - SPDT 10(2)-250Vac μ

SPST-NC 10(2)-250Vac μ

SPST-NO 10(2)-250Vac μ

UL/CSA - SPDT 5A-125/250Vac μ

CONNESSIONE ELETTRICA - fast-on 6,3x0,8

TEMPERATURA AMBIENTE - T125°C

PRESSIONE DI SCOPPIO - maggiore di 20 bar

DERIVA TERMICA - 0,04 bar ogni 10°C rispetto alla temperatura di 20°C

CONSTRUCTION FEATURES

PRESSURE CONNECTION - brass CW617N - EN12165

THREAD - 1/8, 1/4 ISO228/ISO7

MAIN BODY - tecnopolymer (PET)

MEMBRANE AND SEALING - AISI316 and silicon

PROTECTION DEGREE - IP00

ADJUSTMENT - by screw

ELECTRIC INTERVENTION - SPDT 10(2)-250Vac μ

SPST-NC 10-250Vac μ

SPST-NO 10-250Vac μ

UL/CSA - SPDT 5A-125/250Vac μ

ELECTRIC CONNECTION - terminal 6,3x0,8

ADMITTED TEMPERATURE - T125°C

BURST PRESSURE - higher than 20 bar

THERMIC DRIFT - 0,04 bar for 10°C with respect to temperature of +20°C

MODELLO TYPE	CAMPO DI REGOLAZIONE SETTING INTERVAL	PRESS. PROVA TEST PRESSURE	DIFFERENZIALE FISSO FIX DIFFERENTIAL
XP600	0,2 ÷ 1,2 bar	4 bar	0,3+/-0,15 bar
	1 ÷ 2,5 bar	5 bar	0,3+/-0,15 bar
	1,5 ÷ 4 bar	6 bar	0,35+/-0,15 bar
	2 ÷ 6 bar	10 bar	0,35+/-0,20 bar

Omologazioni: EN60730-1, EN60730-2-6,

UL/CSA File E157180

Homologations: EN60730-1, EN60730-2-6,

UL/CSA File E157180



0497

