



A		B		C		D	
1		CARATTERISTICHE TECNICHE OPERATION FEATURES				NTC SEMITEC 103AT-2	
2		ELEMENTO SENSIBILE SENSING ELEMENT				-20 / +110° C	
3		CAMPO DI MISURA TEMPERATURE RANGE				150° C	
4		TEMPERATURA MASSIMA TRANSITORIA MAX TEMPERATURE TRANSITION				10 KOhm +/-1% @25° C	
5		RESISTENZA NOMINALE NOMINAL RESISTANCE				3435 +/- 1%K	
6		BETA 25-85 BETA 25-85				OTTONE BRASS	
7		MATERIALE MATERIAL				SILICONICO SILICON	
8		MATERIALE CAVO CABLE MATERIAL				2m	
9		LUNGHEZZA CAVO CABLE LENGHT				NTC 10 KOhm Beta 25/85=3435 +/-1%	
10		TEMP ° C				RES KOhm	
11		0				27.28	
12		15				14.69	
13		25				10.00	
14		50				4.16	
15		70				2.23	
16		90				1.27	
17		Verificato					
18		Modificato					
19		Data					
20		Mod. num.					
21		/ Mod					
22		A					
23		B					
24		C					
25		D					

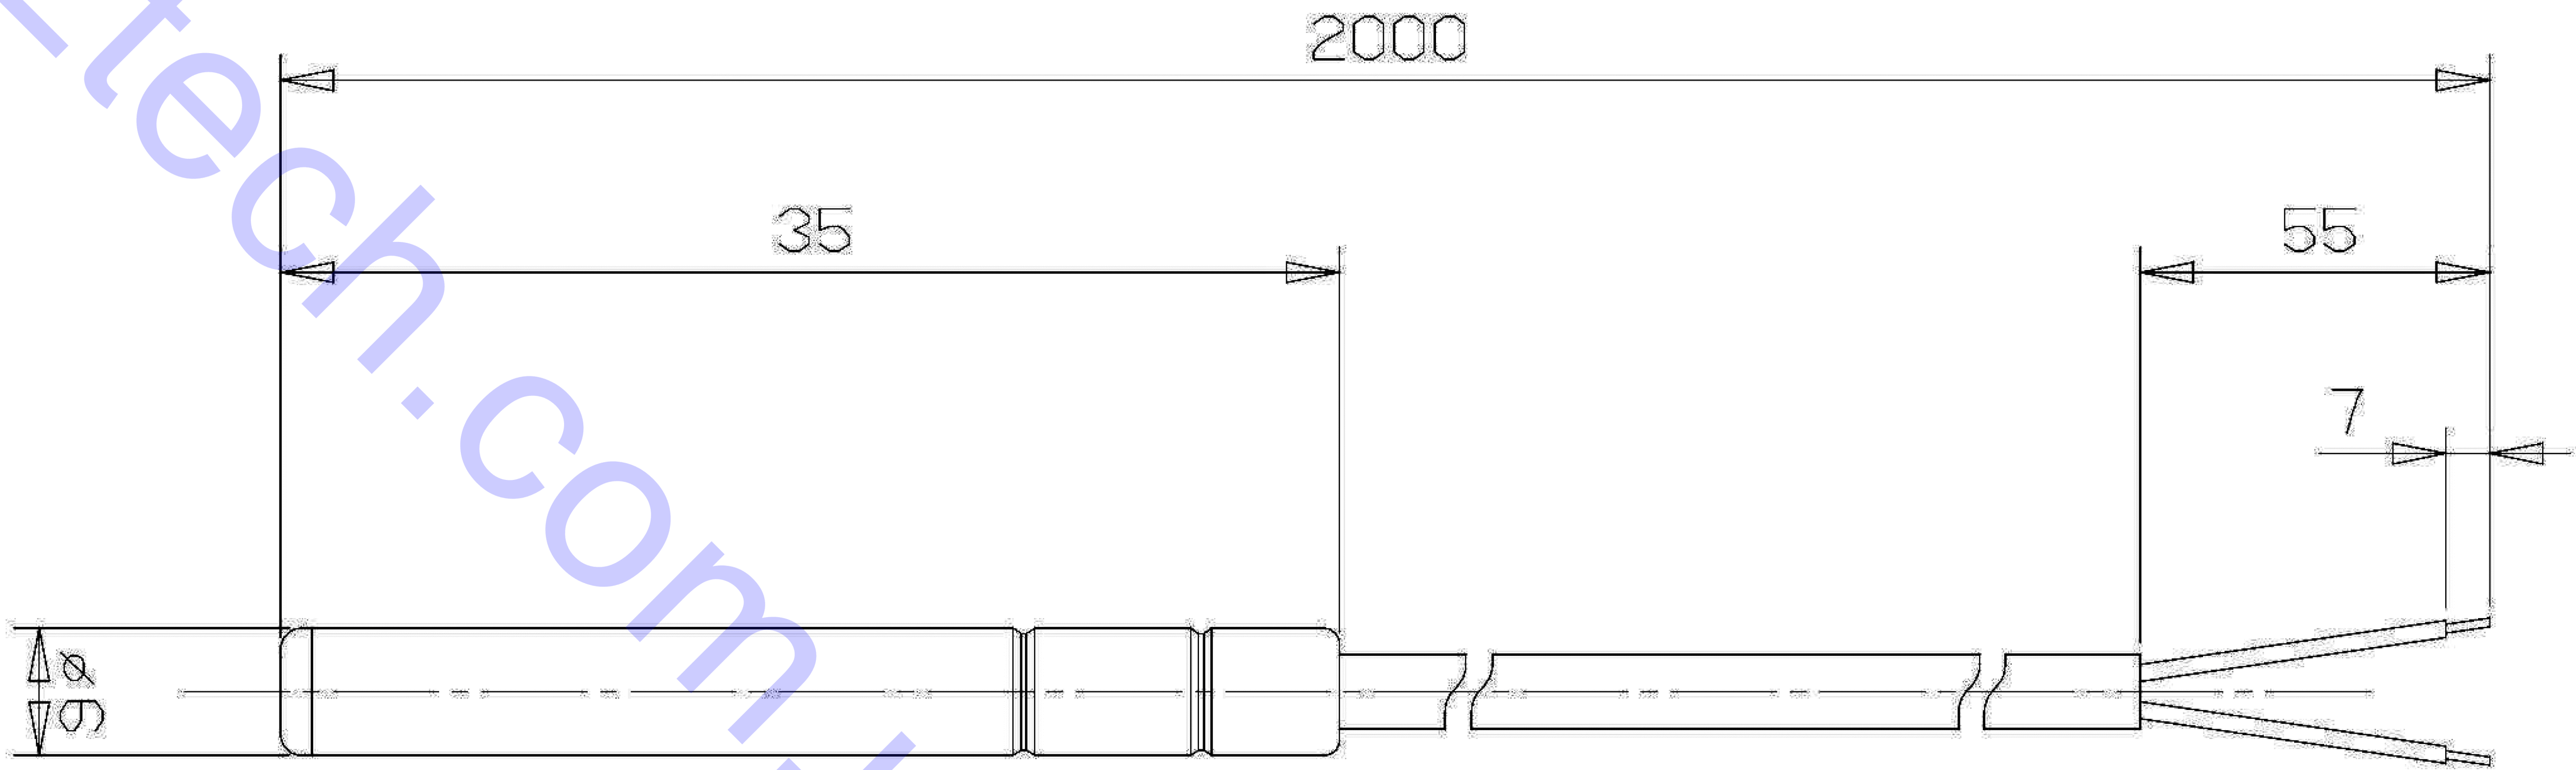

TEMP ° C	RES KOhm
0	27.28
15	14.69
25	10.00
50	4.16
70	2.23
90	1.27

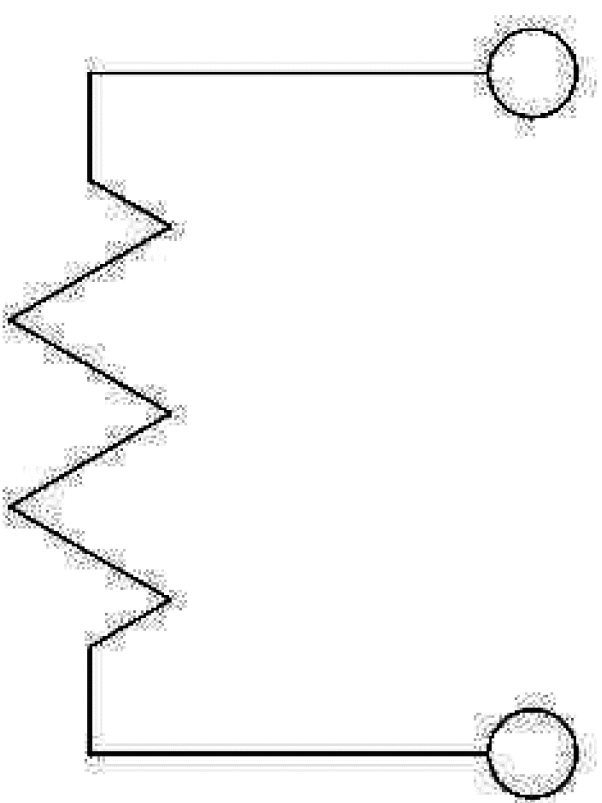

Peso grezzo		Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo		B		Lunghezza lato minore		∞	
Peso finito		da 0 da 6 da 30 da 120 da 315 da 1000 da 2000		OL TRE		da 0 da 10 da 50 da 100		OL TRE	
Progetto N°		A ±0.05 B ±0.1 C ±0.2		±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±1.2 ±2		±1° ±30' ±20' ±10'			
Disegn. A. CALDERONI		24/04/14		Verif. A. CALDERONI		24/04/14			
Scala		Sost. 1:1		Disegno/Codice		058007		IMIT CONTROL SYSTEM	
2:1		dal							

Denominaz.		TERMOSONDA TRP 150 D. 65X36 CAVO SIL. 2M	
A 4		Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d'autore	
B		C	
D			